

```
.text
main:
    push    %ebp
    mov     %esp, %ebp
    push   $6
    call   fib
    add    $4, %esp
    leave
    ret

.data
global_var:
    .long 23
```

Sections

.text

55 89 e5 6a 00 AX
e8 00 00 00 00
83 c4 04 c9 c3

.data

17 00 00 00 WA



Symbols


d global_var
T main
U fib

R_386_PC32 fib

main.o

Relocations

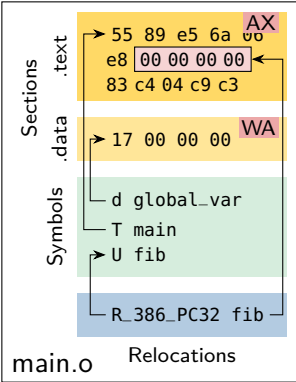

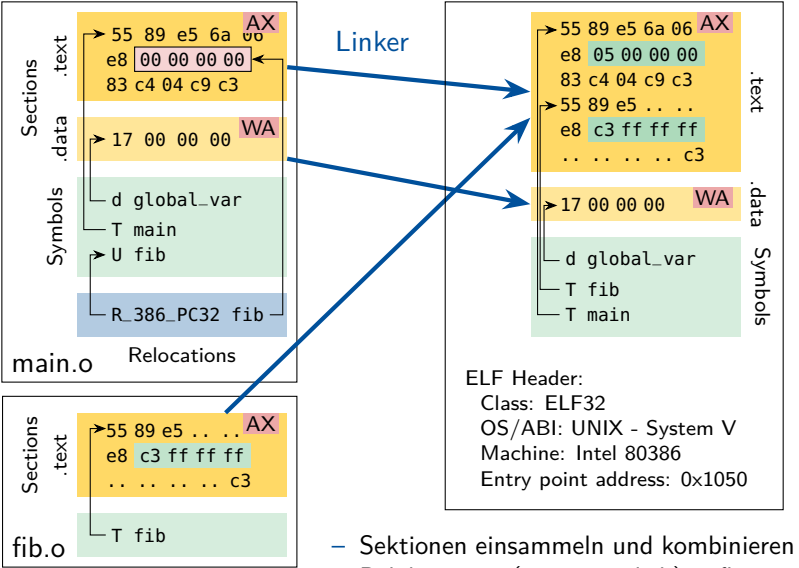

- Sektionen einsammeln und kombinieren
- Relokationen (wenn möglich) auflösen
- Startadresse wird festgelegt